



ITOCHU KENZAI CHIKYUGI®

伊藤忠建材の環境配慮型商品

## ユマニテドア

ICKECO-2010-01

### 「防火設備」(20分)

- 芯材には植林木である桐を使用しています。
- 木製ですので、室内インテリアにマッチします。
- 柔軟なデザイン性があり、世界に1つのオリジナルデザインの製作も可能です。

#### 構成材

芯材: 桐集成材(植林木)  
 表面材: オレフィンシート  
 強化紙  
 天然木化粧材


#### 国土交通大臣認定

EB-0406

#### 仕様・サイズ(mm)

ドアサイズ

縦 1500 ~ 2400mm  
 横 500 ~ 1000mm  
 厚み 40 ~ 60mm

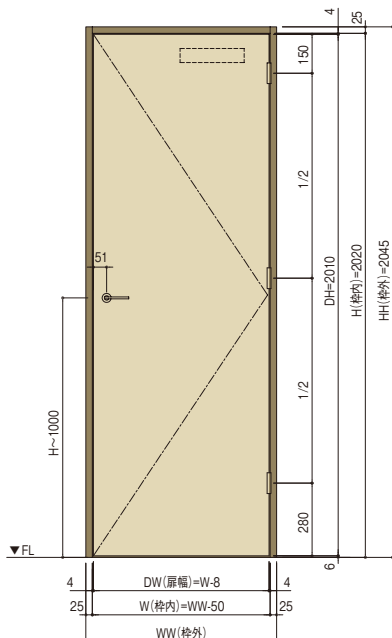

安心と安全。

木のやさしさが、あなたを守る。



### 万一の火災時に20分の耐火性能を発揮する 木製防火扉<ユマニテドア>

耐火性能が要求される建物だけでなく、一般住宅でもご使用いただけるインテリア性を持ち合わせている木製防火扉。炎と熱をシャットアウトすることにより、避難経路を確保し、あなたと大切な家族を守ります。

#### 環境対応

循環資源である植林木を有効活用することにより、環境保全に配慮しております。

#### 耐火性能

国土交通大臣認定の防火ドア。木製でありながらスチールドアと同等の性能を発揮します。

#### 断熱・遮音性能

一般の室内フラッシュドアとくらべて、断熱性能、遮音性能にも優れています。

### 近年の試験により、 確かな防火性能が証明された製品です。

2009年2月2日に財団法人建材試験センターにおいて性能評価試験を実施し、その防火性能が証明された製品です。20分経過時の炉内温度は781度にも達しました。

